

Стандартный телескопический шток «РОСГАЗ»

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ

- Предназначен для управления задвижками «РОСГАЗ» диаметром 40 – 600 мм.
- Монтаж и регулировка не требуют применения специального инструмента.
- Место раздвижения телескопической части имеет защиту от загрязнения.
- Бесступенчатое регулирование длины и самофиксация.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Типовой вариант как описано.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подземная бесколодезная установка.

МАТЕРИАЛЫ

- Телескопическая труба с четырёхугольным сечением: горячеоцинкованная сталь.
- Соединительные штифты: горячеоцинкованная сталь.
- Фиксатор: нерж. сталь.
- Муфтовое соединение: ВЧШГ (ВЧ-40).
- Кожух, колпак, крышка: ПЭ.

ПРИМЕЧАНИЕ


Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации арматуры.

ОШ.DN.RD



Внешний вид изделий может отличаться от изображений

ЧЕРТЁЖ

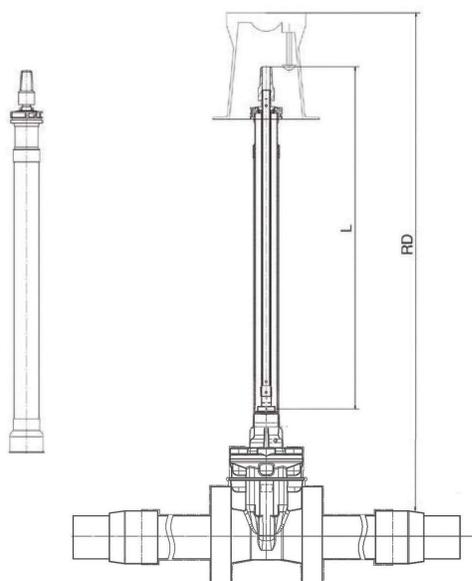

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

DN задвижки	RD (глубина залегания), мм	L min, мм	L max, мм	Масса штока, кг	Артикул
DN 40...50	750...1000	460	680	2,5	ОШ.40-50.750-1000
	900...1300	565	910	3	ОШ.40-50.900-1300
	1200...1800	860	1500	4,5	ОШ.40-50.1200-1800
	1700...2700	1350	2390	6,5	ОШ.40-50.1700-2700
DN 65...80	750...1000	460	680	3	ОШ.65-80.750-1000
	900...1300	565	910	4,5	ОШ.65-80.900-1300
	1200...1800	860	1440	6,5	ОШ.65-80.1200-1800
	1700...2700	1350	2390	7	ОШ.65-80.1700-2700
DN 100...150	750...1000	410	600	3	ОШ.100-150.750-1000
	900...1300	530	830	4,5	ОШ.100-150.900-1300
	1200...1800	895	1440	6,5	ОШ.100-150.1200-1800
	1700...2700	1350	2390	9	ОШ.100-150.1700-2700
DN 200	900...1300	510	795	3,5	ОШ.200.900-1300
	1200...1800	750	1270	5,5	ОШ.200.1200-1800
	1700...2700	1350	2230	8,5	ОШ.200.1700-2700
DN 250...350	900...1300	450	670	3,5	ОШ.250-350.900-1300
	1200...1800	710	1190	5,5	ОШ.250-350.1200-1800
	1700...2700	1200	2130	8,5	ОШ.250-350.1700-2700
DN 400...500	1500...1800	630	1000	6,5	ОШ.400-500.1500-1800
	1800...2500	930	1600	12	ОШ.400-500.1800-2500
DN 600	1500...1800	520	790	6,5	ОШ.600.1500-1800
	1800...2500	810	1330	12	ОШ.600.1800-2500